

# MPT12-8 Series

## Emergency Light LED Lamp




Model	Battery sealed lead acid	Lamp head	Lamp watt	Duration	Weight
MPT12-8 CS 7-2	12V - 7Ah	Square	LED 2 x 7W	5 hrs	4 kg

### Features

- ความคุมการประจุแบบ 2 STEP Constant Voltage เต็มแล้วมี Maintained Battery
- มีวงจรป้องกันระบบชาร์จไม่ให้เสียหายอันเนื่องมาจากการลัดวงจรภายในแบตเตอรี่ (Short Circuit Protection) เมื่อแบตเตอรี่หมดอายุแล้วลิ้มเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
- มีระบบหยุดการจ่ายกระแสของแบตเตอรี่ในกรณีแรงดันของแบตเตอรี่ลดต่ำลง (Low Voltage Cut Off) เพื่อชื้ออายุการใช้งาน
- มีระบบชาร์จแบตเตอรี่ 2 ระดับ ระดับที่ 1 = 14.20 ~ 14.80V ระดับที่ 2 = 13.60 ~ 13.80V
- วงจรจำกัดกระแสชาร์จ (Charger limit current)  
จำกัดกระแสอัดประจุแบตเตอรี่ได้ทุกสภาพแรงดันของแบตเตอรี่ แม้แบตเตอรี่ที่มีแรงดันต่ำ

\* ระยะเวลาส่องสว่างยึดตามมาตรฐานการจ่ายไฟของแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ 25 °C และสามารถจ่ายไฟได้ยาวนานขึ้นในกรณีที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงขึ้น

### Dimension : mm NTS

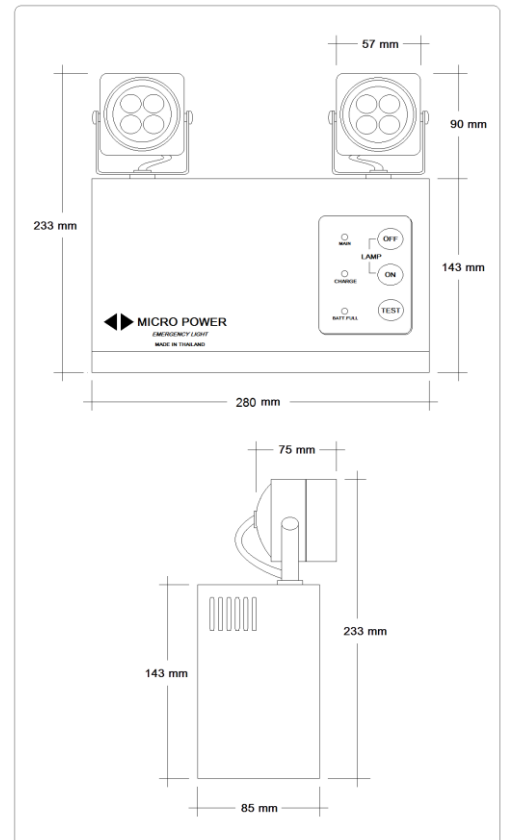

SPECIFICATIONS	
INPUT VOLTAGE	220 V AC/50Hz +/-10%
TYPE OF BATTERY	Sealed Lead Acid
LAMP USE	LED
MADE OF OPERATION	Non Maintained
OPERATING TEMPERATURE	Ta 40 C
CHARGER	Constant Voltage & Current Limit
CHARGER CURRENT	Limits Current To 100% Of Full Load Current Down To Shot Circuit Condition
PROTECTION	AC.Fuse / DC.Fuse / Low Voltage Cut Off To Prevent Battery Over Discharge
INDICATORS & CONTROL SWITCH	Main, Charge, Batt Full, Test Switch On-Off Lamp Switch
CONSTRUCTION	Electro Galvanised Steel Case Epoxy Power Coated
COMPLIANCE	IEC. 598-2-22



BATTERY  
ISO 9001



ON-SITE  
SERVICE

บริษัท ไมโคร เพาเวอร์ (ไทย) จำกัด MICRO POWER (THAI) CO., LTD.

ที่อยู่ : 50/32 อ.นิมิตใหม่ ซ.นิมิตใหม่1 แขวงมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

Tel. : 02-150-9501-10 Fax : 02-150-9511

Email : micropower\_1@yahoo.co.th Website : www.micropower.co.th www.micropower-thai.com