

CTT12-8 Series

Central Supply Emergency Light




Model	Batery sealed lead acid	Lamp Load.	Duration	Weight
CTT12-8	12V - 7Ah	40W	2 hrs	4 kg

Features

- ควบคุมการประจุแบบ 2 STEP Constant Voltage เต็มแล้วมี Maintained Battery
- มีวงจรป้องกันระบบชาร์จไม่ให้เสียหายอันเนื่องมาจากการลัดวงจรภายในแบตเตอรี่ (Short Circuit Protection) เมื่อแบตเตอรี่หมดอายุแล้วลิ้มเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
- มีระบบหยุดการจ่ายกระแสของแบตเตอรี่ในกรณีแรงดันของแบตเตอรี่ลดต่ำลง (Low Voltage Cut Off) เพื่อชื้ออายุการใช้งาน
- มีระบบชาร์จแบตเตอรี่ 2 ระดับ ระดับที่ 1 = 14.40 ~ 14.80V ระดับที่ 2 = 13.60 ~ 13.80V

SPECIFICATIONS

INPUT VOLTAGE	220 V AC/50Hz +/-10%
TYPE OF BATTERY	Sealed Lead Acid
LAMP LOAD.	40W
MODE OF OPERATION	Non Maintained
OPERATING TEMPERATURE	Ta 40 C
CHARGER	Constant Voltage & Current Limit
CHARGER CURRENT	Limits Current To 100% Of Full Load Current Down To Shot Circuit Condition AC.Fuse / DC.Fuse / Low Voltage Cut Off To
PROTECTION	Prevent Battery Over Discharge Main, Charge, Batt Full, Test Switch
INDICATORS & CONTROL SWITCH	On-Off Lamp Switch Electro Galvanised Steel Case Epoxy Power Coated
CONSTRUCTION	IEC. 598-2-22
COMPLIANCE	

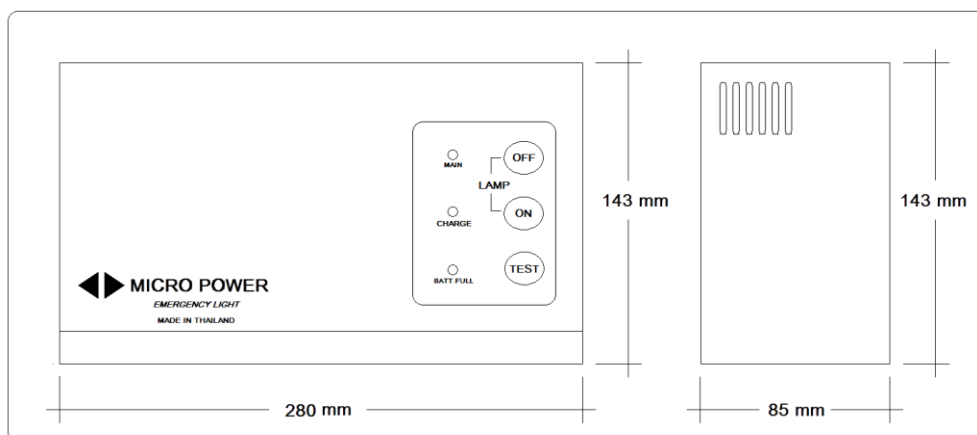

Dimension : mm NTS



BATTERY
ISO 9001



ON-SITE
SERVICE

บริษัท ไมโคร เพาเวอร์ (ไทย) จำกัด MICRO POWER (THAI) CO., LTD.

เลขที่: 9/6 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Tel. : 02-150-9501-10 Fax : 02-150-9511

Email : micropower_1@yahoo.co.th Website : www.micropower.co.th www.micropower-thai.com