

SLM LED Series

Surface Mount Slim Exit Sign Self-Contained Emergency Exit Sign



Model	Battery	Lamp watt	Side	Duration	Weight
SLM S LED	4.8V 1800mAh	LED 6 W	Single	3 hrs	3 kg
SLM D LED	4.8V 1800mAh	LED 6 W	Double	3 hrs	3 kg


Features

- ให้แสงสว่างตลอดระยะเวลาในสภาวะไฟฟ้าปกติและไฟฟ้าดับ
- ตัวถังใช้แผ่นเหล็กคุณภาพสูงในการผลิต แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม
- ป้ายสัญลักษณ์ทำจากแผ่นอะคริลิกนำแสง สามารถกระจายแสงและให้แสงสว่างที่สม่ำเสมอ
- มีระบบแสดงสถานะ การทำงานของตัวเครื่องด้วยไฟ LED
- ใช้แบตเตอรี่ชนิด Nickel Metal Hydride (NiMH)

SPECIFICATIONS

Mode Of Operation	Maintained
Lamp	LED 6W
Rate Duration	4 Hrs
Main Supply	220 Volt, 50Hz & Others
Power Consumption	4VA / 13VA
Battery	Nickel Metal Hydride 4.8V 1800 mAh
Charger	Automatic Constant Current
Charger Monitor	Red LED Ø 5mm
Test Facility	Micro Switch
Safety Feature	Low Volt Cut-Off Preventing Battery Over Discharge
Fitting Construction	Electro Galvanised Steel With Epoxy Powder Coating
Diffuser	Fire Retardant Moulded Acrylic
Legend	ISO Green, Other Legend Optinal
Mounting	Recess Mounted
Cable Entry	Ø 20mm K/O Hole

Dimension : mm NTS

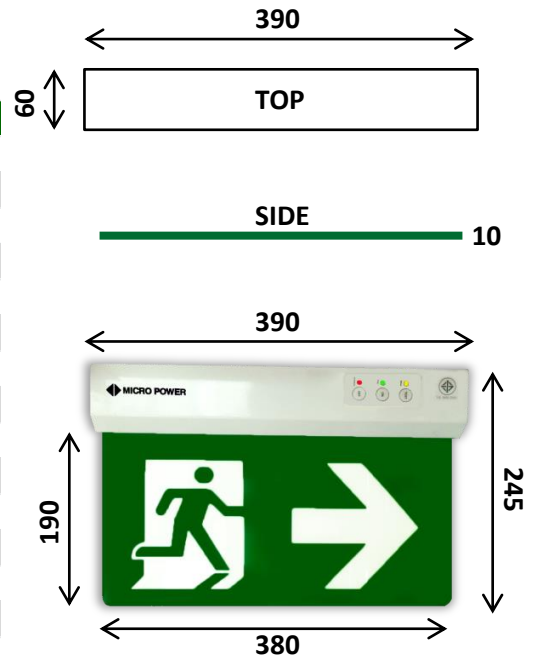

BATTERY
ISO 9001



ON-SITE
SERVICE

บริษัท ไมโคร เพาเวอร์ (ไทย) จำกัด MICRO POWER (THAI) CO., LTD.

9/6 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Tel. : 02-150-9501-10 Fax : 02-150-9511

Email : micropower_1@yahoo.co.th Website : www.micropower.co.th www.micropower-thai.com