

CT12-18

Central Unit Emergency Light



MICRO POWER





Model	Battery sealed lead acid	Lamp Watt.	Duration	Weight
CT12-18	12V-18Ah	Max. 80W	2 Hrs.	7.5 Kg

Features

- ควบคุมการประจุแบบ 2 STEP Constant Voltage เต็มแล้วมี Maintained Battery
- มีวงจรป้องกันระบบชาร์จไม่ให้เสียหายอันเนื่องมาจากการลัดวงจรภายในแบตเตอรี่ (Short Circuit Protection) เมื่อแบตเตอรี่หมดอายุแล้วลิ้มเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
- มีระบบหยุดการจ่ายกระแสของแบตเตอรี่ในกรณีแรงดันของแบตเตอรี่ลดต่ำลง (Low Voltage Cut Off) เพื่อยืดอายุการใช้งาน
- มีระบบชาร์จแบตเตอรี่ 2 ระดับ ระดับที่ 1 = 14.40 ~ 14.80V ระดับที่ 2 = 13.60 ~ 13.80V

Dimension : mm NTS

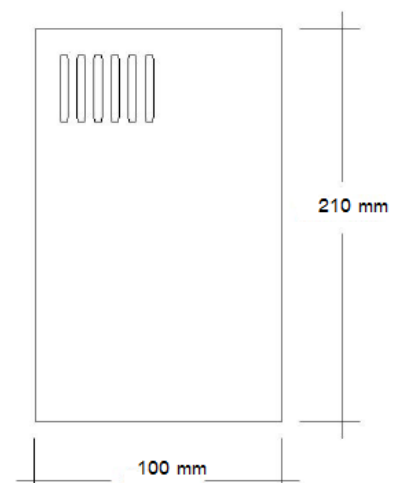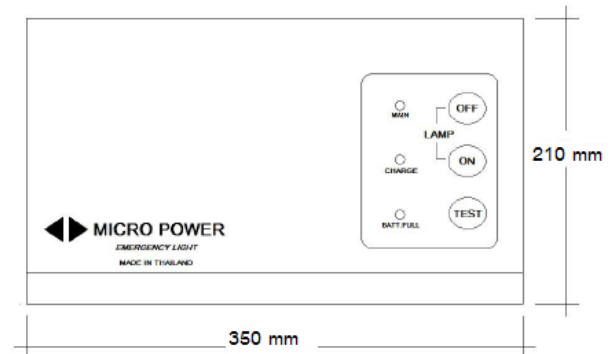

SPECIFICATIONS

INPUT VOLTAGE	220 V AC/50Hz +/-10%
TYPE OF BATTERY	Sealed Lead Acid
LAMP USE	LED , HALOGEN
MADE OF OPERATION	Non Maintained
OPERATING TEMPERATURE	Ta 40 C
CHARGER	Constant Voltage & Current Limit
CHARGER CURRENT	Limits Current To 100% Of Full Load Current Down To Shot Circuit Condition
PROTECTION	AC.Fuse / DC.Fuse / Low Voltage Cut Off To Prevent Battery Over Discharge
INDICATORS	Main, Charge, Batt Full, Test Switch
& CONTROL SWITCH	On-Off Lamp Switch
CONSTRUCTION	Electro Galvanised Steel Case Epoxy Power Coated
COMPLIANCE	IEC. 598-2-22



BATTERY
ISO 9001



บริษัท ไมโคร เพาเวอร์ (ไทย) จำกัด MICRO POWER (THAI) CO., LTD.

โรงงาน : 6/21 หมู่ 4 ถ.เลียบคลองเก่า ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Tel. : 02-150-9501-10 Fax : 02-150-9511

Email : micropower_1@yahoo.co.th Website : www.micropower.co.th www.micropower-thai.com