



Surface Mount (แบบติดลอย)

Recess Mount (แบบฝังฝ้า)

คุณสมบัติ


สภาวะการทำงาน	: ง่ายแสงสว่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาไฟฟ้ายกดับและไฟฟ้าดับ (Maintained)
แรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง	: 220~240 VAC 50Hz±10%
ระดับการป้องกัน	: IP20
หลอดไฟ	: หลอดไฟชนิด LED 9W
ปริมาณแสง	: 430 lm
องศาแสง	: 120°
สีแสง	: 3000k
ระยะเวลาการสำรองไฟ	: 3 ชั่วโมง
แบตเตอรี่	: แบตเตอรี่ชนิด Lithium
ระบบการชาร์จ	: ระบบชาร์จ Automatic Solid State Battery charger มีระบบ Maintained Battery เมื่อชาร์จเต็มแล้ว
ระยะเวลาการชาร์จ	: 12-15 ชั่วโมง
อุปกรณ์ป้องกัน	: วงจรป้องกันระบบชาร์จไม่ให้เสียหายอันเนื่องมาจากการลัดวงจรภายใน แบตเตอรี่ (Short Circuit Protection) เมื่อแบตเตอรี่หมดอายุแล้วลิ้ม เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ มีระบบหยุดการจ่ายกระแสของแบตเตอรี่ในกรณีแรงดัน ของแบตเตอรี่ลดต่ำลง (Low Voltage Cut Off) เพื่อขี้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่
คุณสมบัติความปลอดภัย	: มีฟิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจร ด้านแรงดันไฟเข้าเครื่อง มีฟิวส์ DC ป้องกันการลัดวงจรจากการชาร์จและการจ่ายโหลด
ผ่านมาตรฐาน	: มอก. 1955-2551 IEC 55015 CIRPR15
ตัวถัง	: ผลิตจากวัสดุ Polycarbonate มาตรฐานป้องกันการลามไฟ UL94-V2 ทนทานต่อสภาพอากาศ
ตัวบอกสถานะ	: บอกสถานะการทำงานด้วยไฟ LED ที่หน้าเครื่อง และมีปุ่มควบคุมและทดสอบ มีรีโมทควบคุม

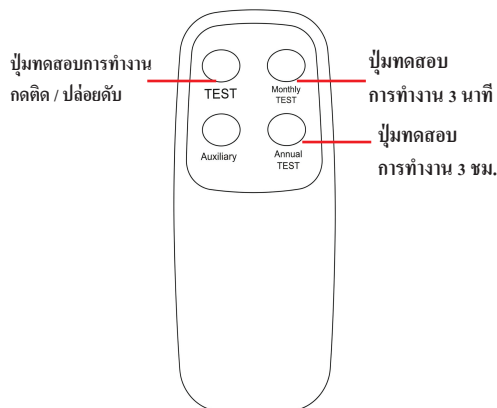

SPECIFICATIONS

Mode Of Operation	: Maintained
Input Voltage	: 220~240 VAC 50Hz±10%
Lamp	: Lamp LED 9W
Degree of Protec.	: IP20
Luminous flux	: 430 lm
Light Angle	: 120°
Color Temperathre	: 3000K
Duration	: 3 Hour
Battery	: Lithium Battery
Charger	: Automatic Solid State Battery charger Constant Voltage
Charging Time	: 12-15 Hour.
Protection	: Limits Current to 100% Of Full Load Curent Down To Shot Circuit Condition
Safety Feature	: AC.Fuse/DC.Fuse
Compliance	: TIS.1955-2551 IEC.55015 CIRPR15
Construction	: Polycarbonate UL94-V2
Indicators & Control switch	: LED Indicators and push button switch Remote Control & Test

Dimension (mm.)

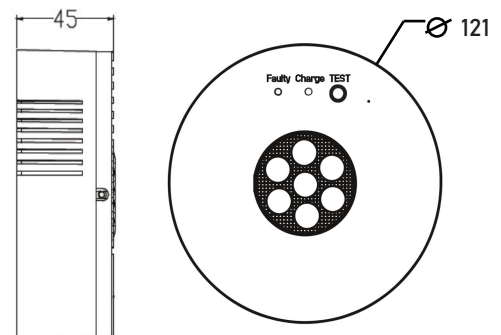

ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4
180 นาที	150 นาที	120 นาที	90 นาที

