




คุณสมบัติ

สภาวะการทำงาน	: จ่ายแสงสว่างต่อเนื่องตลอดเวลาขณะไฟฟ้าปกติและไฟฟ้าดับ (Maintained)
แรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง	: 220~240 VAC 50Hz±10%
หลอดไฟ	: หลอดไฟชนิด LED 10W
ระยะเวลาการสำรองไฟ	: 3 ชั่วโมง
แบตเตอรี่	: แบตเตอรี่ชนิด LiFePO4
ระบบการชาร์จ	: ระบบชาร์จ Automatic Solid State Battery charger มีระบบ Maintained Battery เมื่อชาร์จเต็มแล้ว
ระยะเวลาการชาร์จ	: 12-15 ชั่วโมง
อุปกรณ์ป้องกัน	: วงจรป้องกันระบบชาร์จไม่ให้เสียหายอันเนื่องมาจากการลัดวงจรภายใน แบตเตอรี่ (Short Circuit Protection) เมื่อแบตเตอรี่หมดอายุแล้วลิ้ม เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ มีระบบหยุดการจ่ายกระแสของแบตเตอรี่ในกรณีแรงดัน ของแบตเตอรี่ลดต่ำลง(Low Voltage Cut Off) เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
คุณสมบัติความปลอดภัย	: มีฟิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจร ด้านแรงดันไฟเข้าเครื่อง มีฟิวส์ DC ป้องกันการลัดวงจรจากการชาร์จและการจ่ายโหลด
ตัวถัง	: ผลิตจากวัสดุ Polycarbonate มาตรฐานป้องกันการลามไฟ UL94-V2 ทนทานต่อสภาพอากาศ
ตัวบอกสถานะการทำงานและการทดสอบ	: บอกสถานะการทำงานด้วยไฟ LED ที่หน้าเครื่อง และมีปุ่มควบคุมและทดสอบ มีรีโมทควบคุม

SPECIFICATIONS

Mode Of Operation	: Maintained
Input Voltage	: 220~240 VAC 50Hz±10%
Lamp	: Lamp LED 10W
Duration	: 3 Hour
Battery	: LiFePo4 Battery
Charger	: Automatic Solid State Battery charger Constant Voltage
Charging Time	: 12-15 Hour.
Protection	: Limits Current to 100% Of Full Load Curent Down To Shot Circuit Condition
Safety Feature	: AC.Fuse/DC.Fuse
Construction	: Polycarbonate UL94-V2
Indicators & Control switch	: LED Indicators and push button switch Remote Control & Test

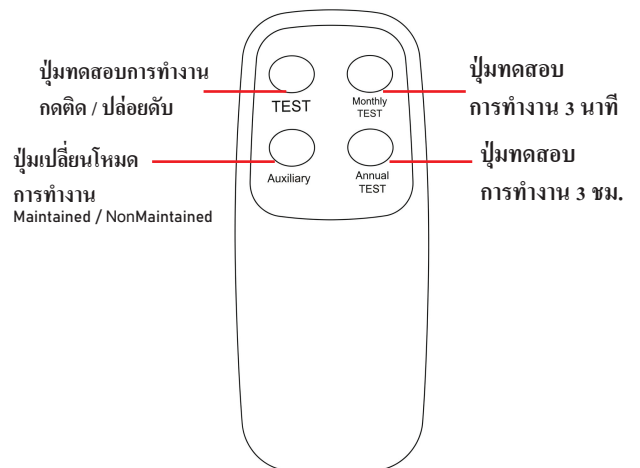

Dimension (mm.)

